



1. Uusi lattiapäällyste, esim. muovi tai tekstiilimatto, keraamiset sekä luonnonkivilaatat, laminaatti tai parketti. Liimattavat parketit asennetaan parkettivalmistajan ohjeiden mukaisesti
2. Lakka Itsetasoittuva 100 (3-20mm) pumpattuna tai Lakka UFS 310 Rapid (0-20mm) käsin levitettynä tai pumpattuna.
3. Lakka Lattiadispersio 1:3 veteen sekoitettuna.
4. Mikäli tasoitustarve on yli 20mm, käytetään pohjatasoitteena Lakka Yleistasoite 200 (5-50mm, paikoin 80mm*). Pohjustus normaalisti Lakka Lattiadispersio veteen sekoitettuna. Sekoitussuhde 1:3.
5. Kantava betonirakenne.

* Kerrospaksuuden ylittäessä 50mm, tulee huomioida, että tuotekortissa esitetty kuivumisaika kasvaa.

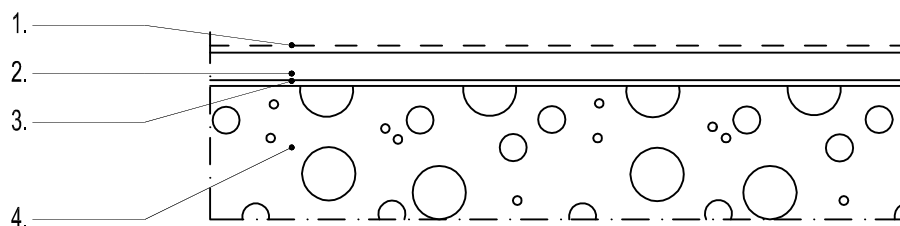


1. Uusi lattiapäällyste, esim. muovi tai tekstiilimatto, keraamiset sekä luonnonkivilaatat, laminaatti tai parketti. Liimattavat parketit asennetaan parkettivalmistajan ohjeiden mukaisesti
2. Lakka PFS 1700 itetasoittuva lattiatasoite (0-50mm) pumpattuna tai käsinlevitettynä.
3. Lakka Lattiadispersio 1:3 veteen sekoitettuna.
4. Kantava betonirakenne.

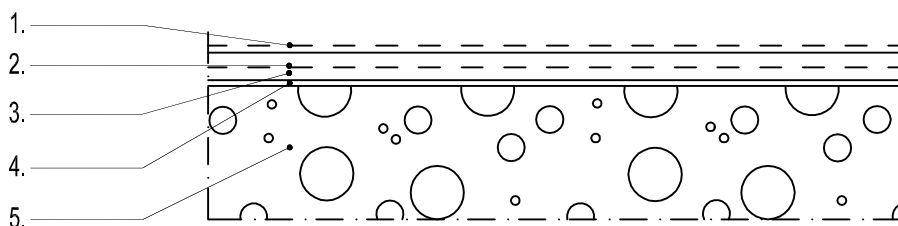


1. Uusi lattiapäällyste. Soveltuvia lattiapäällysteitä mm. muovi- ja tekstiilimatot, keraamiset sekä luonnonkivilaatat, laminaatti ja parketti.
Liimattavat parketit asennetaan parketti valmistajan ohjeiden mukaisesti
2. Lakka Yleistasoite 200 (5-50 mm)
3. Lakka Vahvikeverkko 9 * 9 mm tai 4 * 4 mm
4. Lakka Lattiadispersio levitettynä kahteen kertaan.
Ensimmäisellä levityskerralla laimennus 1:1, toisella kerralla 1:3 (dispersio - vesi)
5. Kantava betonirakenne tai sementtipohjainen tasoite




1. Uusi lattiapäällyste, kuten parketti, laminaatti, laatta tai matto.
2. Lakka Yleistasoite 200 (5-50 mm)
3. Lakka Vahvikeverkko 9 * 9 mm tai 4 * 4 mm
4. Lakka Lattiadispersio laimennettu 1:1 (dispersio - vesi)
5. Vanha puulattia, lastulevyt tms., joiden tartunta alustaan on hyvä
4. Lakka Lattiadispersio levitettynä kahteen kertaan.
Huom! Lattia tulee tiivistää ennen dispersion levitystä
6. Kantava rakenne

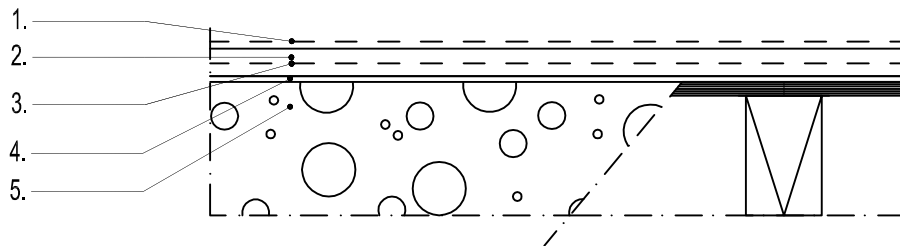


1. Uusi lattiapäällyste
2. Lakka Itsetasoittuva 100 (20-30mm) pumpattuna tai Lakka Yleistasoite 200 (20-50mm) pumpattuna.
Kaikkia pystyrakenteita vasten tulee asentaa reunanauha.
3. Lakka Vahvikeverkko 9 * 9 mm tai 4 * 4 mm
4. Lakka erotuskangas
5. Kantava vanha alusta, jonka päällä mahdollinen vanha päällyste.

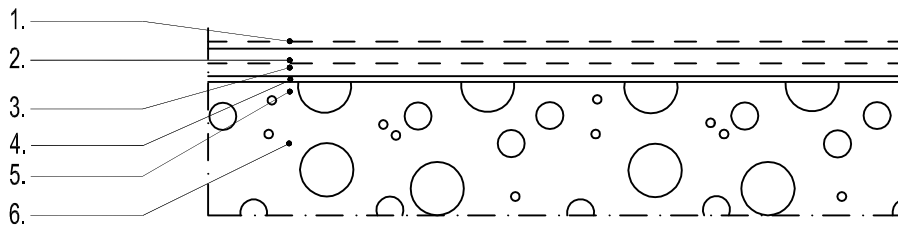


1. Uusi lattiapäällyste, kuten parketti, laminaatti, erityyppiset matot, laatta.
2. Lakka Yleistasoite 200 (20-50mm) pumpattuna.
Kaikkia pystyrakenteita vastaan tulee asentaa reunakaista.
3. Lakka Vahviverkko 9 * 9 mm
4. Askeläänieriste
5. Alustan tasoitus tarvittaessa Lattia Karkeatasoite 500
6. Kantava rakenne

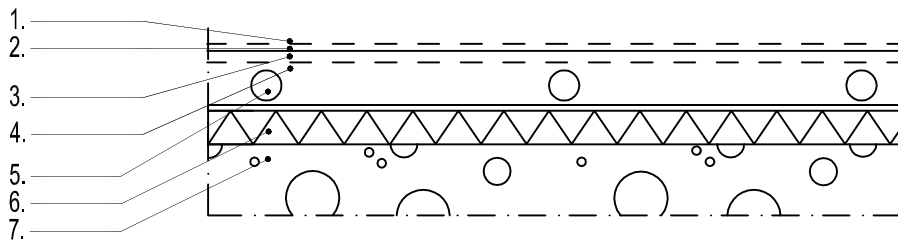


1. Uusi lattiapäällyste
2. Tarvittaessa pintatasoitus Lakka Itsetasoittuva 100 (3-30mm) tai Lakka UFS 310 Rapid (0-20mm) käsin tai pumpattuna + Lakka Lattiadispersio veteen laimennettuna 1:3.
3. Lakka Yleistasoite 200 (20-50mm) pumpattuna. Reunanauhat tulee asentaa kaikki pystyrakennetta vasten.
4. Lakka Vahvikeverkko 9 * 9 mm tai 4 * 4 mm
5. Lattialämmitysputket + putkien kiinnitys esim. U-kiinnikkeellä
6. Lämmöneristelevyt, esim. villa / EPS.
7. Kantava rakenne (jonka päällä voi olla esim. vanha pinnoite).

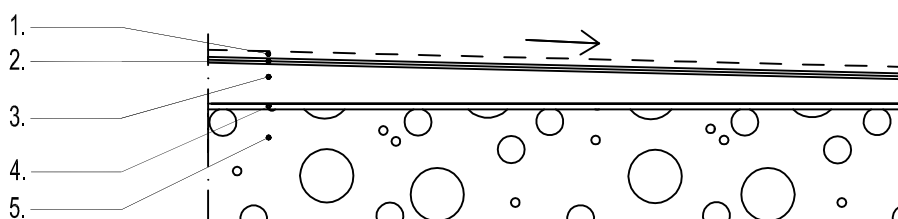


1. Uusi lattiapäällyste
2. Tarvittaessa pintatasoitus Lakka UFS 310 Rapid esim. teräslastalla levitettynä
+ Lakka Lattiadispersio veteen laimennettuna 1:3.
3. Lakka Karkeatasoite 500 5-50mm, paikoin kolojen täyttö max. 80mm.
Kallistukset tehdään tarpeen sekä ohjeen mukaan. Normaali kallistus 1:100.
4. Lakka Lattiadispersio veteen laimennettuna.
Uusi betoni: laimennus 1:3. Vanha betoni: ensimmäinen kerros 1:1, toinen kerros 1:3.
5. Kantava betonirakenne

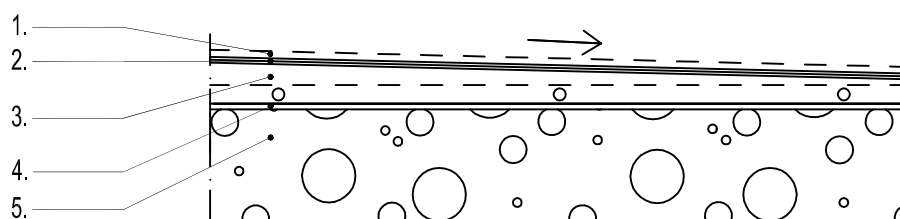

1. Uusi lattiapäällyste
2. Tarvittaessa pintatasoitus Lakka UFS 310 Rapid
+ Lakka Lattiadispersio veteen laimennettuna 1:3.
3. Lakka Lattialämmitystasoite 400. Kallistukset korkein kohta max. 80 mm.
Kallistukset tehdään tarpeen sekä ohjeen mukaan.
4. Lakka Lattiadispersio veteen laimennettuna.
Uusi betoni: laimennus 1:3. Vanha betoni: ensimmäinen kerros 1:1, toinen kerros 1:3.
5. Kantava betonirakenne

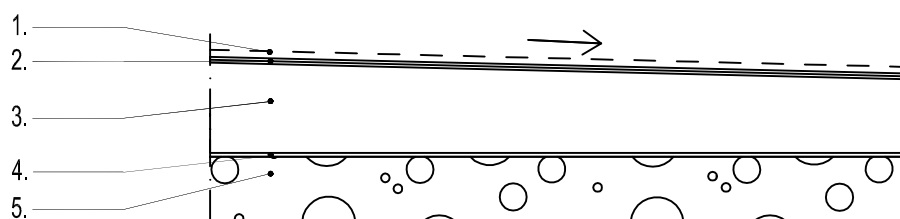

1. Uusi lattiapinnoite
2. Tarvittaessa pintatasoitus Lakka UFS 310 Rapid esim. teräslastalla levitettynä
+ Lakka Lattiadispersio veteen laimennettuna 1:3.
3. Lakka Karkea lattiamassa 600 10-200mm, kallistukset tarpeen ja ohjeen mukaisesti.
4. Lakka Lattiadispersio veteen laimennettuna.
Uusi betoni: laimennus 1:3. Vanha betoni: ensimmäinen kerros 1:1, toinen kerros 1:3.
5. Kantava betonirakenne

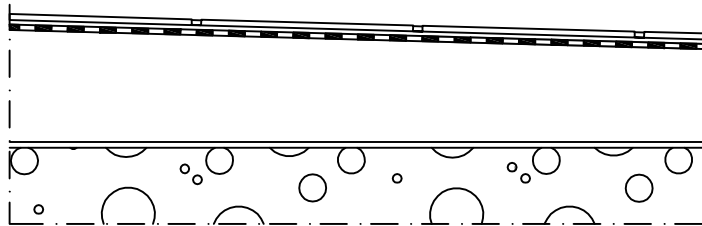

1. Laatoitus, Lakka Saneerauslaasti S1, Lakka Saumauslaasti, silikonit
2. Lakka Vedeneristysjärjestelmä
3. Lakka Karkea lattiamassa 600 10-200mm, kallistukset tarpeen ja ohjeen mukaisesti.
4. Lakka Lattiadispersio veteen laimennettuna.
Uusi betoni: laimennus 1:3. Vanha betoni: ensimmäinen kerros 1:1, toinen kerros 1:3.
5. Kantava betonirakenne