

LAKKA LED LOHKOMUURIVALAISIN

Asennusohje -o- 3 x 2,5 mm²

Tekniset tiedot:


- Runko mustaksi maalattua terästä
- pituus x leveys x korkeus: 385 x 60 x 95 mm
- valonlähde LED 1 x 13 W 230 V~
- valon värisävy 4000 K
- johdotus -O- 3 x 2,5 mm²
- IP44

Valaisin on tarkoitettu asennettavaksi vain muurikivien väliin. Sähköistyksen saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

Avaa etuosan pultit (ristipää) ja irrota häikäisysuoja sekä pleksi. Tee kumitulppiin reikä johdoille ja kiinnitä johdot liittimeen. Kiinnitä tulpat valaisimeen.

Kiinnitä pleksi ja häikäisysuoja pulteilla.

Valaisin soveltuu Lakka Lohkomuurikivien mitoituskuvaan ja tulee kiviparin isomman kiven kohdalle. Leikkaa Lohkomuurikivi pitkittäin halki kivi- tai timanttilaikalla varustetulla kulmahiomakoneella ja asenna kiven puolikas muuriin. Valaisin tulee toiselle puolelle. Kiinnitä tiivistenauha valaisimen ulkopuolelle ylös ja alas ja asenna valaisin paikoilleen (ks. kuva, jossa näkyy valaisimen sijainti ylhäältä kuvattuna).

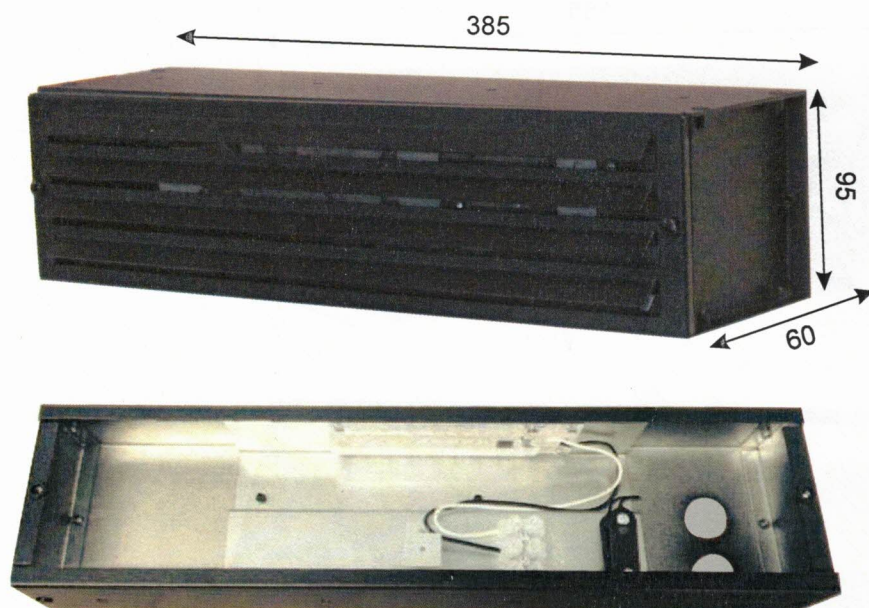

Valmistuttaja: Lakan Betoni Oy, Muuntamontie 2, 80100 Joensuu