


# LAKKA VÄLISEINÄHARKKO VSH-130PRO



## UUTUUS! Ohutsaumamuurattava VSH-130PRO


- Mittatarkka betonimassainen harkko (>2100 kg/m<sup>3</sup>)
- Erinomainen ääneneristävyys R'<sub>w</sub> = 50dB
- Lahoamaton ja palamaton (EI120/REI60)
- Kevyt käsitellä, paino vain 13,5 kg/harkko
- Harkoissa on valmiit reiät (44 – 50 mm) sähkö- ja putkivedoille
- Rakennusmateriaalin päästöluokka M1
- Soveltuu myös kantaviin väliseiniin
- Pystypontti
  - tukevoittaa rakennetta
  - asennus ilman pysty-laastia
  - toimii muurauksen ohjurina
- Harkkojärjestelmässä suorat, pääty- ja aukonylitysharkot
  - samalla lavalla kaikki eri harkot (72 kpl/lava)
  - päätyharkolla siistit kulmat ja aukkopielet
  - kaikki harkot soveltuvat myös normaalin suoran seinän muuraukseen
- Piiloon jäävä aukkolistat. Jopa 1,8 metriä pitkät aukot ilman betonivalua.
- Asennuslaastit ja tasoitteet tilauksesta mukaan toimitukseen

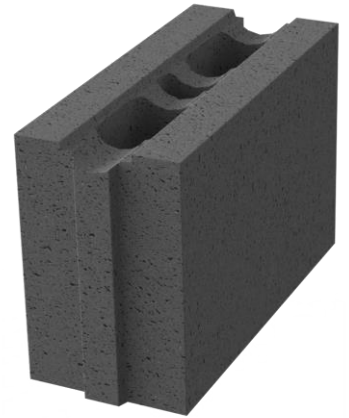


VSH-130PRO  
130x298x198 mm  
(48 kpl / lava)



Päätyharkko  
130x298x198 mm  
(8 kpl / lava)



Aukonylitysharkko  
130x298x198 mm  
(16 kpl / lava)

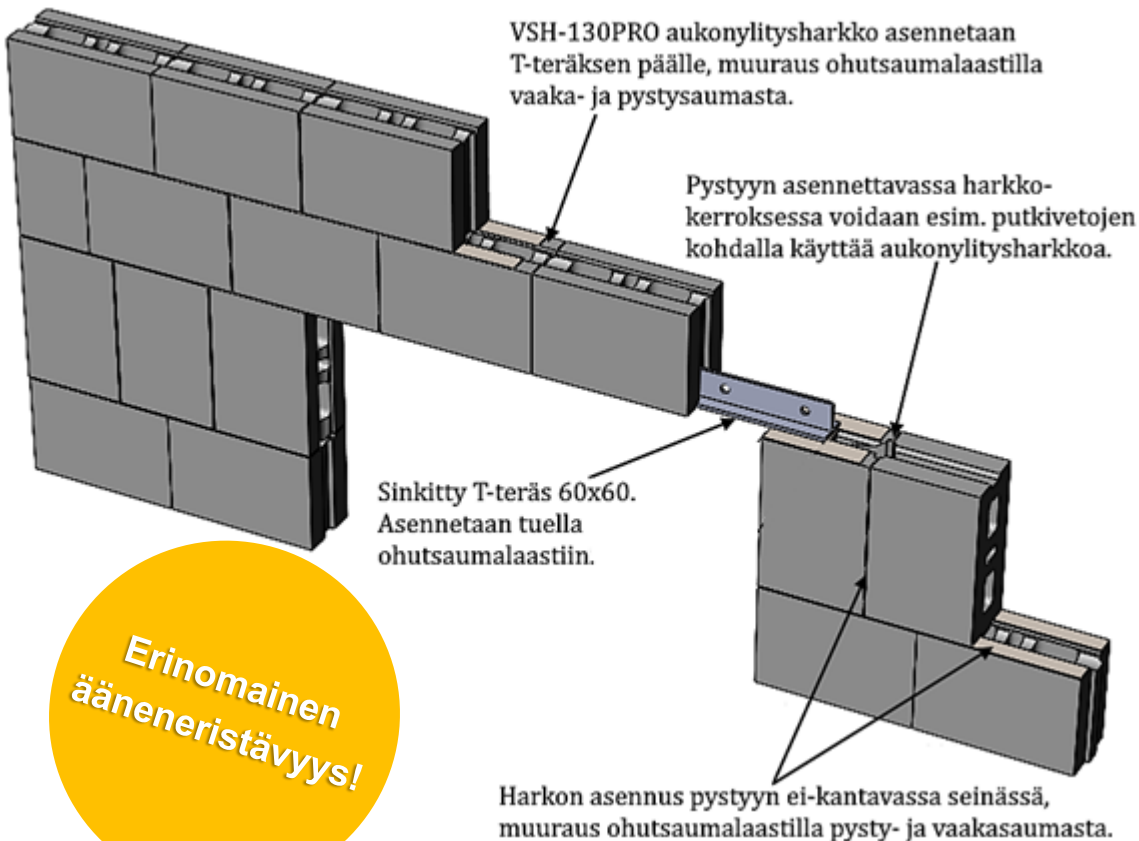

Erinomainen  
ääneneristävyys!