ASENNUSOHJE PYÖREÄ NUOTIOPAIKKA

- ✓ Nuotiopaikan pohjan tulee olla routimatonta sekä palamatonta, paloa levittämätöntä materiaalia.
- ✓ Pohjaksi ei suositella paikalla valettuja teräsbetonirakenteita.
- ✓ Nuotiopaikan ympärillä tulee olla suojaetäisyytenä palaviin materiaaleihin vähintään 1,5 metriä.
- ✓ Huolehdi riittävästä turvaetäisyydestä ympäröiviin rakennuksiin! (Vähintään neljä metriä)
- ✓ Käyttäjä vastaa aina paloturvallisuudesta.

Lakka®

1. Merkitse maahan halkaisijaltaan 1,5 m ympyrän muotoinen kaivettava alue.

2. Kaiva koko merkitylle alueelle 20 cm syvä kuoppa ja täytä se routimattomalla kiviaineksella (esim. murskeella). Tiivistä täyttö kantavaksi.

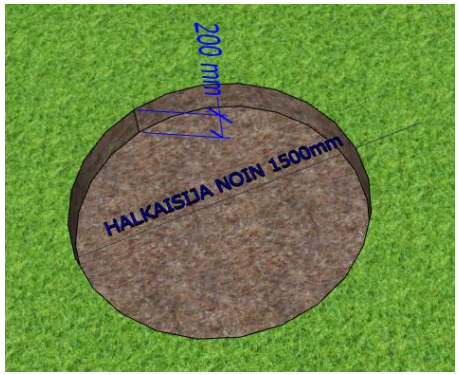

3. Levitä tiivistetyn kiviaineksen pinnalle ohuelti asennushiekkaa tai kivituhkaa. Asenna kivet hiekkakerroksen päälle kuvan mukaisesti maata vasten (23 tai 24 kpl / kerros). Voit jättää yhden kiven pois (ilmanottoaukoksi). Ympyrän sisähalk. on n. 101 cm ja ulkohalk. n. 137 cm.

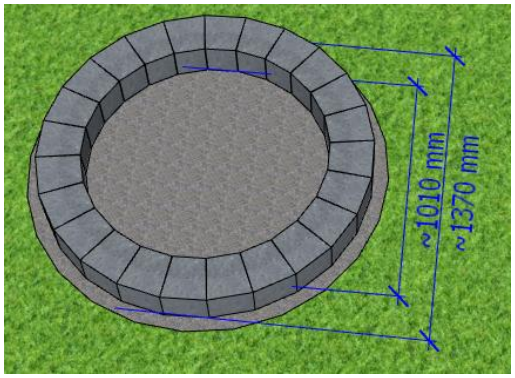

4. Asenna toinen kerros kiviä puolen kiven limityksellä. Muurikivet voidaan tarvittaessa kiinnittää toisiinsa tulenkestävällä liimamassalla*.

*Tulenkestävä liimamassa **ei sisälly** toimitukseen

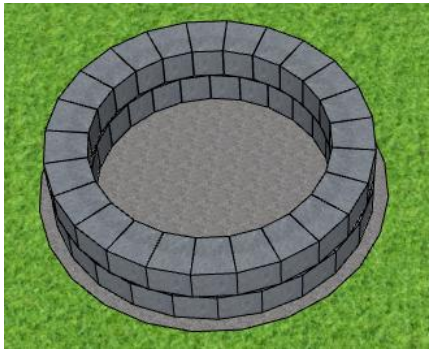

5. Asenna kolmas kerros ja tarkista ladonnan istuvuus.

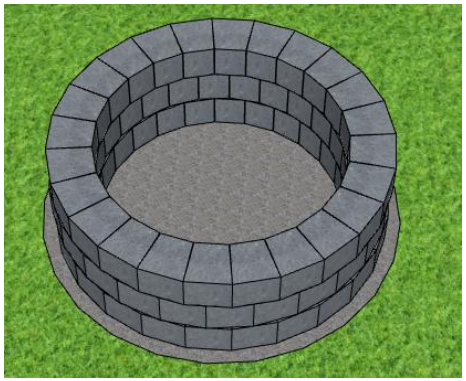

6. Anna kivien kuivua n. vuorokauden ennen tulen sytyttämistä.

Huomio mahdolliset metsä- ja ruohikkopalovaroitukset!

Nuotiopaikan sisäpuolelle suositellaan tulitiiliä, jolloin nuotiopaikan käyttöikä pitenee. Tulitiilet eivät sisälly toimitukseen. Lado tulitiilet (230x114x65mm) x 24kpl* nuotion pohjalle kuvan mukaisesti (ympyrän sisähalkaisija noin 835mm). Tulitiilien ja muurikivien väliin jää ilmarako. Tarvittaessa tulitiiliä voi tukea asennushiekalla tai kivituhkalla.
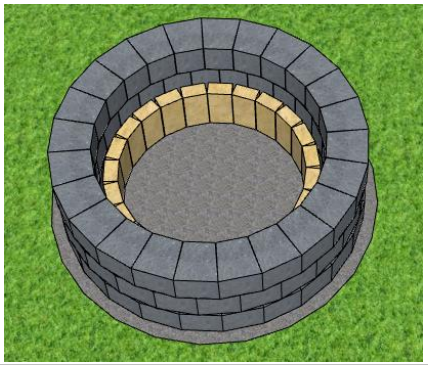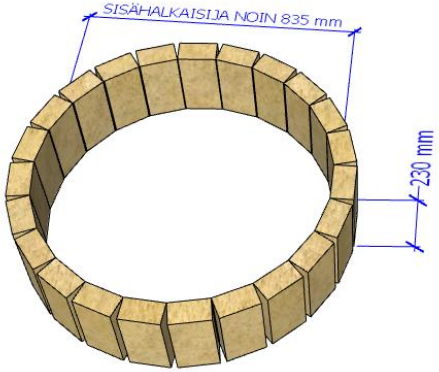
*Tulitiilet **eivät sisälly** toimitukseen