

LAKKA LED ANTIKKIMUURIVALAISIN

Asennusohje

Tekniset tiedot:


CE   -o- 3 x 2,5 mm²

- Runko mustaksi maalattua terästä
- pituus x leveys x korkeus: 355 x 170 x 145 mm
- LED teho 2 x 13 W E27
- johdotus -O- 3 x 2,5 mm²
- IP44

Valaisin on tarkoitettu asennettavaksi vain muurikivien väliin. Sähköistyksen saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

Avaa etuosan pultit (ristipää) ja irrota häikäisysoja sekä pleksi. Irrota heijastin, joka on kiinnitetty ruuvilla alaosasta. Tee kumitulppiin reikä johdoille ja kiinnitä johdot liittimeen. Kiinnitä tulpat valaisimeen ja asenna heijastin paikoilleen. Kiinnitä pleksi ja häikäisysoja pulteilla.

Valaisin soveltuu suoraan Lakka Antiikkimuuri- ja Citymuurikivien mitoituseseen. Valaisin korvaa yhden muurikiven. Jos käytät valaisinta muissa muureissa, voi kiviä tarvittaessa leikata kivi- tai timanttilaikalla varustetulla kulmahiomakoneella. Kiinnitä tiivistenauha valaisimen ulkopintaan ylä- ja alapuolelle ennen asennusta.

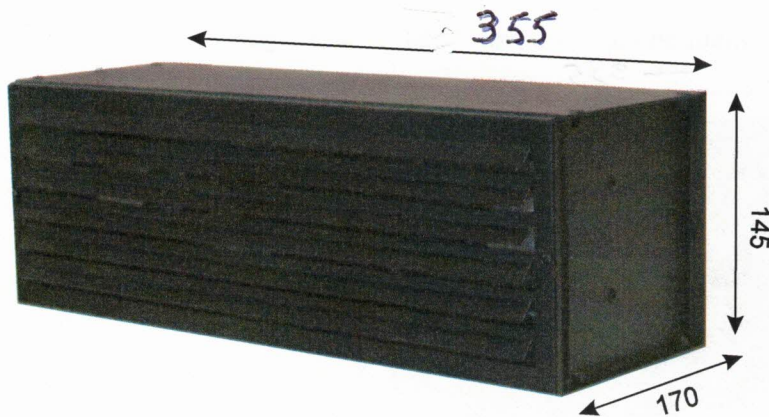

Valmistuttaja: Lakan Betoni Oy, Muuntamonkatu 2, 80100 Joensuu