


ASENNUSOHJE NUOTIOPAIKKA LOIMU


- ✓ Nuotiopaikan pohjan tulee olla routimatonta sekä palamatonta, paloa levittämätöntä materiaalia.
- ✓ Pohjaksi ei suositella paikalla valettuja teräsbetonirakenteita.
- ✓ Nuotiopaikan ympärillä tulee olla suojaetäisyytenä palaviin materiaaleihin vähintään 1,5 metriä.
- ✓ Huolehdi riittävästä turvaetäisyydestä ympäröiviin rakennuksiin! (Vähintään neljä metriä)
- ✓ Käyttäjä vastaa aina paloturvallisuudesta.

Lakka®


1. Merkitse maahan 1,2 x 1,2 m kaivettava alue.

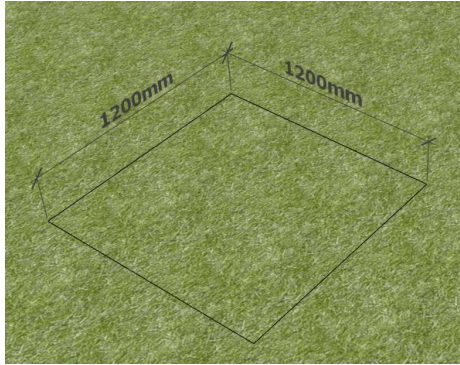

2. Kaiva merkitty alue 20 cm syväksi ja täytä se routimattomalla kiviaineksella (esim. murskeella). Tiivistä täyttö kantavaksi.

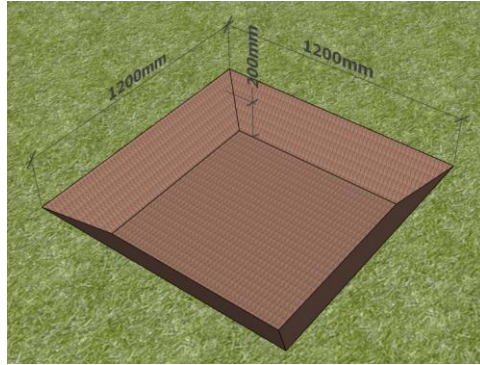


3. Levitä tiivistetyn kiviaineksen pinnalle ohuelti asennushiekkaa tai kivituhkaa. Asenna kivet hiekka kerroksen päälle kuvan mukaisesti etu- ja takareunaan kolme, sivuille kaksi kiveä. Varmista ladonnan ristimita!

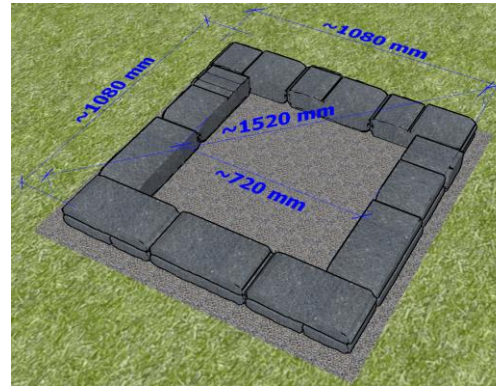


4. Asenna toinen kerros kiviä puolen kiven limityksellä. Muurikivet voidaan tarvittaessa kiinnittää toisiinsa tulenkestävällä kiviliiimalla*.

*Tulenkestävä kiviliiima **ei sisälly** toimitukseen

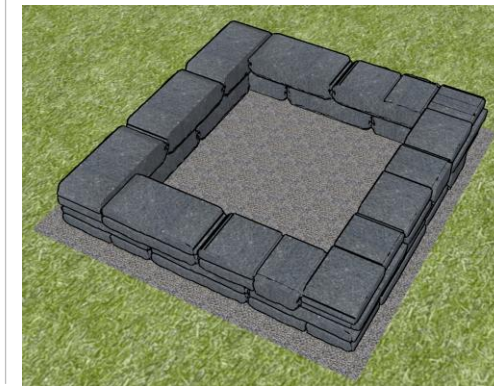


5. Asenna kolmas kerros ja tarkista ladonnan istuvuus.

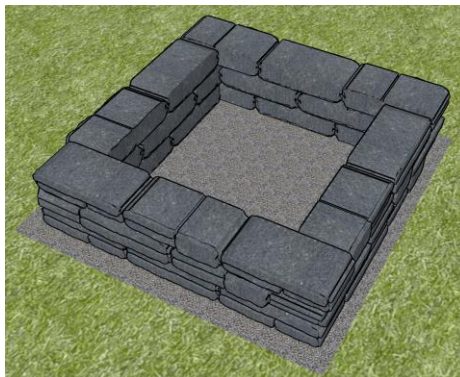

6. Asenna neljäs kerros ja tarkista ladonnan istuvuus. Valmis!

Noudata voimassa olevia metsä- ja ruohikkopalovaroitukset!

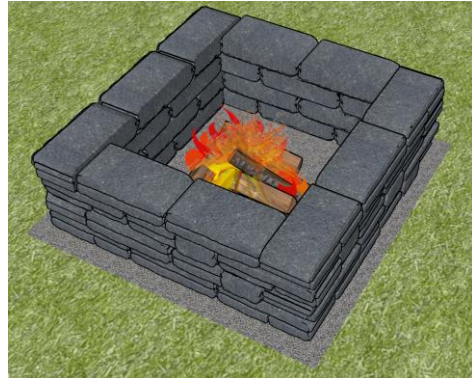

Nuotiopaikan sisäpuolelle suositellaan tulitiiliä, jolloin nuotiopaikan käyttöikä pitenee. Tulitiilet eivät sisälly toimitukseen. Lado tulitiilet (230x114x65mm) x 22kpl* nuotion pohjalle kuvan mukaisesti. Tulitiilien ja muurikivien väliin jää ilmarako. Tarvittaessa tulitiiliä voi tukea asennushiekalla tai kivituhkalla.

*Tulitiilet **eivät sisälly** toimitukseen

