

Lakka[®]



- Mallisto 400 - 2000 mm korkeuksissa - vakiokoot varastosta, muut korkeudet tilauksesta.
- Moduulipituus 2000 mm - muut pituudet valmistetaan tilauksesta.
- Päätypontit vakiona - toimivat asennusohjureina ja varmistavat siistin lopputuloksen.
- Vakiokulmat 90° kulmiin
- Vakiona sileä muottipinta, takapinta hierretty - tilauksesta saatavilla myös muita pinta- ja väri vaihtoehtoja.

UUTUUS!

L-TUKIMUURIELEMENTTI

VAHVA JA VIIMEISTELTY RATKAISU PIHA- JA INFRARAKENTAMISEEN

L-TUKIMUURIELEMENTTI

L-tukimuuri on vahva ja viimeistelty ratkaisu piha- ja infrarakentamiseen.

L-tukimuurielementit soveltuvat erinomaisesti piha-alueiden, rinteiden sekä pysäköintialueiden tukemiseen. Laaja mallisto kattaa korkeudet 400-2000 mm, ja vakiomittaisia elementtejä on saatavilla suoraan varastosta. Moduulipituus 2000 mm tekee suunnittelusta suoraviivaista, ja tarvittaessa mittoja voidaan räätälöidä kohteen mukaan.

Vakiona toimitettavat päätypontit toimivat asennuksen ohjureina, varmistaen suoran linjan ja huolitellun lopputuloksen. Myös 90 asteen kulmapalat täydentävät kokonaisuuden saumattomaksi.

Ulkonäkö

Ulkonäöltään elementit ovat selkeitä ja moderneja. Julkisivuna vakiona on sileä muottipinta, mutta kohteeseen on mahdollista tuoda yksilöllisyyttä erilaisten pinta- ja väri vaihtoehtojen avulla.

Kestävyys

Kaikki elementit kestävä pintakuorman 10 kN/m², ja ne ovat CE-merkittyjä sekä valmistettu Suomessa.

Saatavilla myös vähähiilinen vaihtoehto.

Asennus

Oikein toteutettu perustus - routimaton murskepatja ja riittävä pohjapaine - luo kestävä pohjan koko rakenteelle. Elementtien nostot tehdään kolmesta vaijerilenkistä, ja ponttien tarkka kohdistus varmistaa siistin asennuslinjan.

Salaojitus ja riittävä vastatäyttö pitävät rakenteen kuivana ja vakaana, kun taas kerroksittain tehtävä täyttö viimeistelee kokonaisuuden turvallisesti.




- **Käyttöikä:** 50 vuotta
- **Betoniluokka:** C35/45-2
- **Vakiorasitustasot:** XC3, XC4 ja XF1 (mahdollisuus räätälöityihin luokkiin tilauksesta)
- **Pintakuormitus:** 10 kN/m²
- **Pintarakenteet:** vakiona sileä muottipinta (harmaa), muita vaihtoehtoja saatavilla tilauksesta.

TUOTETIEDOT

Korkeus H (mm)	Jalan leveys B (mm)	Seinämä t (mm)	Pituus L (mm)	Paino (kg/kpl)
400	400	100	2000	369
600	400	100	2000	469
800	550	100	2000	650
1000	650	100	2000	803
1100*	750	100	2000	880
1200	750	100	2000	957
1300*	900	120	2000	1451
1400	900	120	2000	1512
1500*	1000	120	2000	1650
1600	1000	120	2000	1710
1700*	1100	120	2000	1856
1800	1100	120	2000	1915
1900*	1200	120	2000	2055
2000	1200	120	2000	2115

*tilaustuote

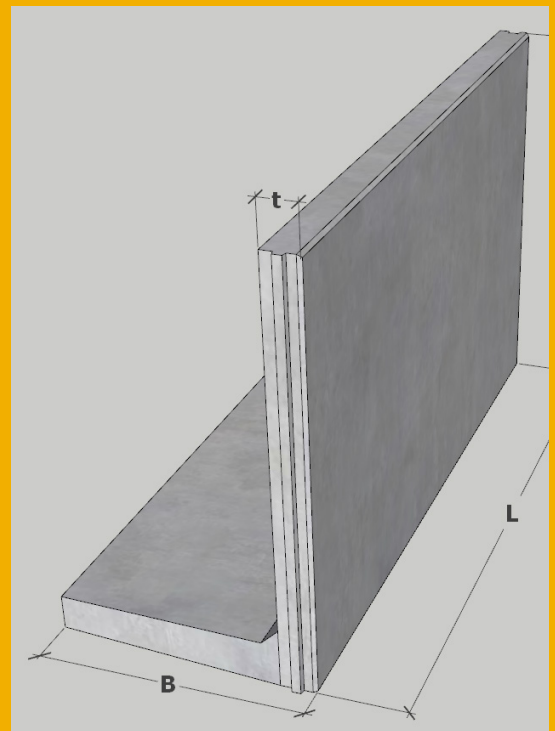

YHTEYS

Mikko Kenttälä
p. 020 7481 317
mikko.kenttala@lakka.fi
myynti.loppi@lakka.fi